


PI 1547

Только для специалистов!

1/1

PRODUCT INFORMATION

ТОПЛИВНЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

РАСШИРЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ (Ø 6 – 12 мм)

Компания Motorservice внесла изменения в свой ассортимент топливных обратных клапанов и теперь предлагает также обратные клапаны с присоединительными диаметрами 10 и 12 мм.

Топливные обратные клапаны устанавливаются в топливопроводах. Они пропускают топливо только в одном направлении и предотвращают, например, опустошение топливопроводов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

7.20235.01.0	Ø 6 мм
7.20235.02.0	Ø 8 мм
7.20235.03.0	Ø 10 мм
7.20235.04.0	Ø 12 мм


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- длина: 60 мм
- Ширина зева гаечного ключа: 20 мм
- Материал корпуса: алюминий
- Обратные клапаны рассчитаны на работу со всеми, соответствующими нормам, видами топлива, используемого в транспортных средствах.
- Нанесенная на корпус стрелка указывает направление потока.

Не используйте сочетания материалов, которые вместе с алюминием вызывают обычную или контактную коррозию, например, соленую воду или оцинкованные поверхности.



Топливные обратные клапаны 6 – 12 мм

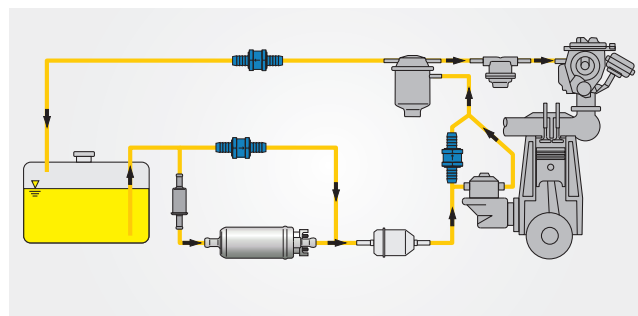

Пример применения: Карбюраторный двигатель с дополнительным подключаемым электрическим насосом

Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков.

Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.

* Номера деталей приведены только для сравнения, их нельзя указывать в счетах для конечных потребителей.