



PI 1547

Solo per personale esperto!

1/1

PRODUCT INFORMATION

VALVOLE DI NON RITORNO CARBURANTE

PROGRAMMA AMPLIATO (Ø 6 – 12 MM)

Motorservice ha ampliato il suo programma di valvole di non ritorno carburante e offre ora anche valvole di non ritorno carburante con diametro esterno di 10 mm e 12 mm.

Le valvole di non ritorno carburante vengono montate nelle condotte del carburante. Esse fanno sì che il carburante possa fluire in una sola direzione e impediscono ad es. lo svuotamento delle condotte.

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

7.20235.01.0	Ø 6 mm
7.20235.02.0	Ø 8 mm
7.20235.03.0	Ø 10 mm
7.20235.04.0	Ø 12 mm


DATI PRODOTTO

- Lunghezza: 60 mm
- Apertura chiave: 20 mm
- Scatola: alluminio
- Le valvole di non ritorno sono adatte per tutti i carburanti approvati per gli autoveicoli.
- Una freccia sulla scatola indica la direzione del flusso.

Non utilizzare accoppiamenti di materiali che con l'alluminio danno vita a corrosione da contatto:
ad es. acqua salata o superfici zincate.



Valvole di non ritorno carburante 6 – 12 mm

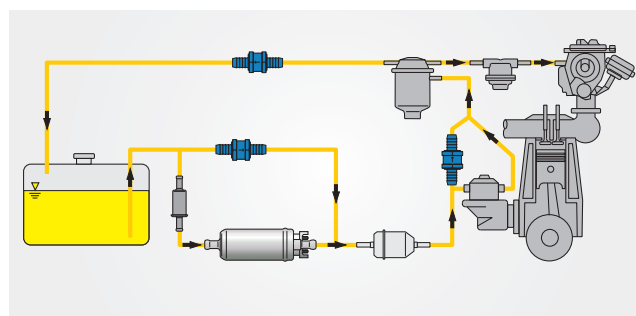

Esempio di impiego: Motore a carburazione con pompa supplementare elettrica inseribile

Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.

* I numeri di riferimento elencati servono solo a scopi di confronto e non vanno indicati nelle fatture rilasciate al consumatore finale.