



PI 1547

Só para técnicos especializados!  
1/1

# PRODUCT INFORMATION

## VÁLVULAS DE RETENÇÃO DO COMBUSTÍVEL

### PROGRAMA REVISADO (Ø 6 – 12 MM)

A Motorservice revisou seu programa de válvulas de retenção do combustível, que agora também inclui válvulas de retenção do combustível com 10 mm e 12 mm de diâmetro de conexão.

As válvulas de retenção do combustível são montadas em linhas de combustível. Elas deixam fluir o combustível em sentido único, evitando, p. ex., o esvaziamento dos tubos.

#### INFORMAÇÃO DO PEDIDO

7.20235.01.0	Ø 6 mm
7.20235.02.0	Ø 8 mm
7.20235.03.0	Ø 10 mm
7.20235.04.0	Ø 12 mm


#### DADOS DE PRODUTO

- Comprimento: 60 mm
- Largura: 22 mm
- Carcaça: alumínio
- As válvulas de retenção são adequadas para todos os combustíveis em veículos motorizados.
- Uma seta em torno da carcaça indica a direção do fluxo.

Não utilizar combinações de material que possam causar corrosão e corrosão por contato junto com alumínio:  
p. ex. água salgada ou superfícies galvanizadas.



Válvulas de retenção do combustível de 6 – 12 mm

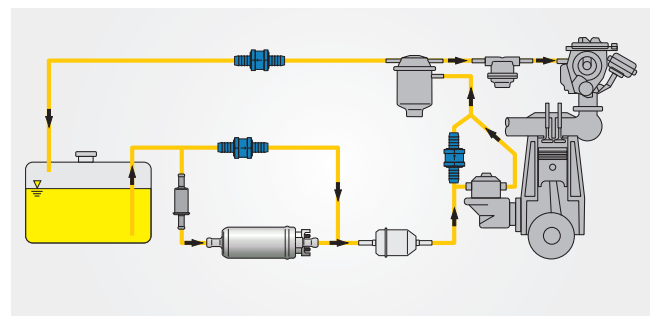

Exemplo de aplicação: motor de carburador com bomba auxiliar elétrica opcional

Reservadas alterações e divergências de imagens. Para alterações relativas à atribuição e substituição, ver os respectivos catálogos válidos ou os sistemas baseados na TecAlliance.  
\* Os números de referência indicados servem apenas para efeitos comparativos e não podem ser utilizados em faturas para os consumidores finais.