


Tipps vom Dichtungsprofi

Service Information | TSI Nr.: 15/2006


Ford liefert sowohl Aluminium- als auch Kunststoff-Zylinderkopfhauben für folgende Motoren:

- Zetec-SE SEFI (DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG)
- Zetec-SE SEFI (FHA, FHE, FHF)
- Duratec SFI (FUJA, FUJB, FXJA, FXJB, FYJA, FYJB)
- Zetec-SE SFI (FXDA, FXDB, FXDC, FXDD)
- Zetec-SE SFI (FYDA, FYDB, FYDC, FYDD)
- Zetec-SE SEFI (L1T, L1V)

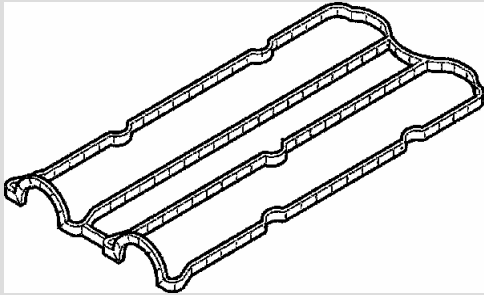

Für die **Kunststoff-Zylinderkopfhaube** finden Sie die Dichtung unter **Elring Nr. 761.030**
(OE Nr. 1 141 575 dient zu Vergleichszwecken)

Die Dichtung für die **Aluminium-Zylinderkopfhaube** finden Sie unter **Elring Nr. 389.110**

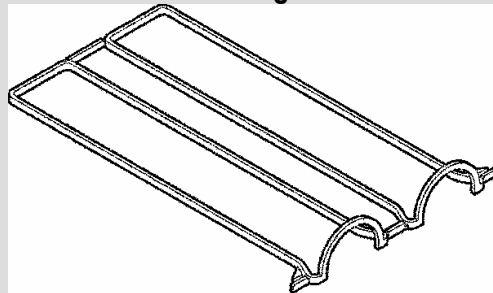

Anziehvorschrift:

1. Stufe: 3 Nm
2. Stufe: 10 Nm für Kunststoff- und Aluminium-Zylinderkopfhaube

Zylinderkopfhaubendichtung
Ford
Zetec-SE | Duratec SFI



Das Original